



# GEBRAUCHSANWEISUNG

## Hochdrahthaken mit freiem Fall

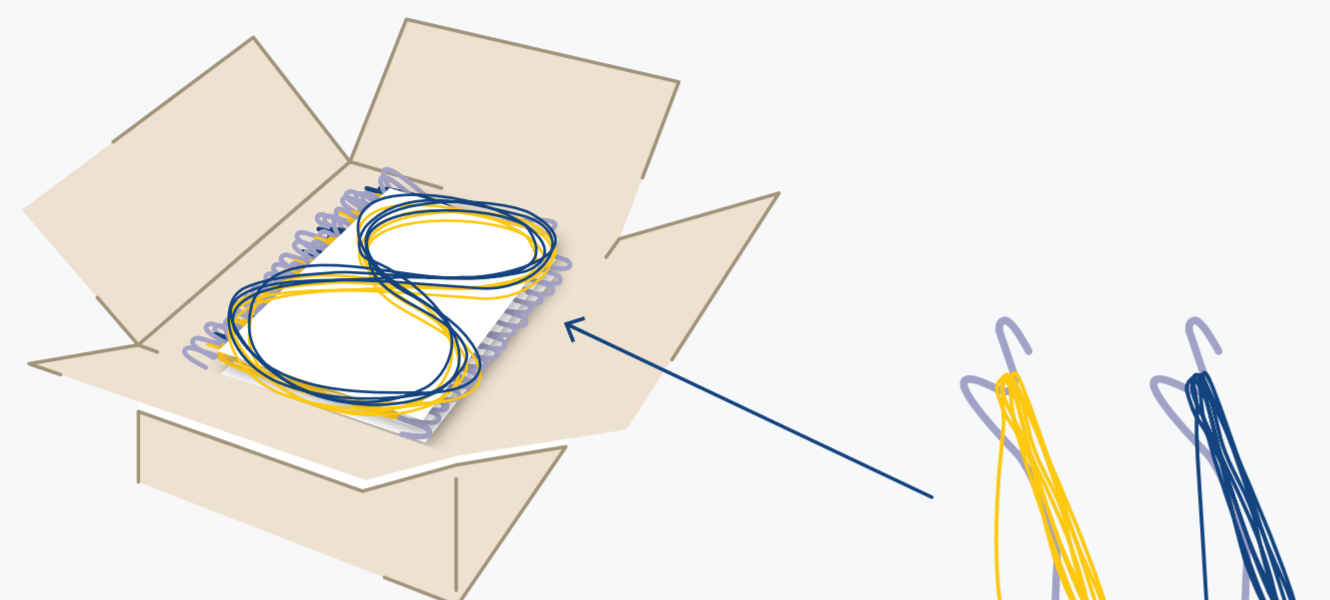


1 Unsere Hochdrahthaken mit freiem Fall werden nach dem J.S.-System umwickelt. Dabei liegen die Haken übersichtlich nebeneinander im Karton, die zu einer Acht geformten Schnurenden liegen obenauf.

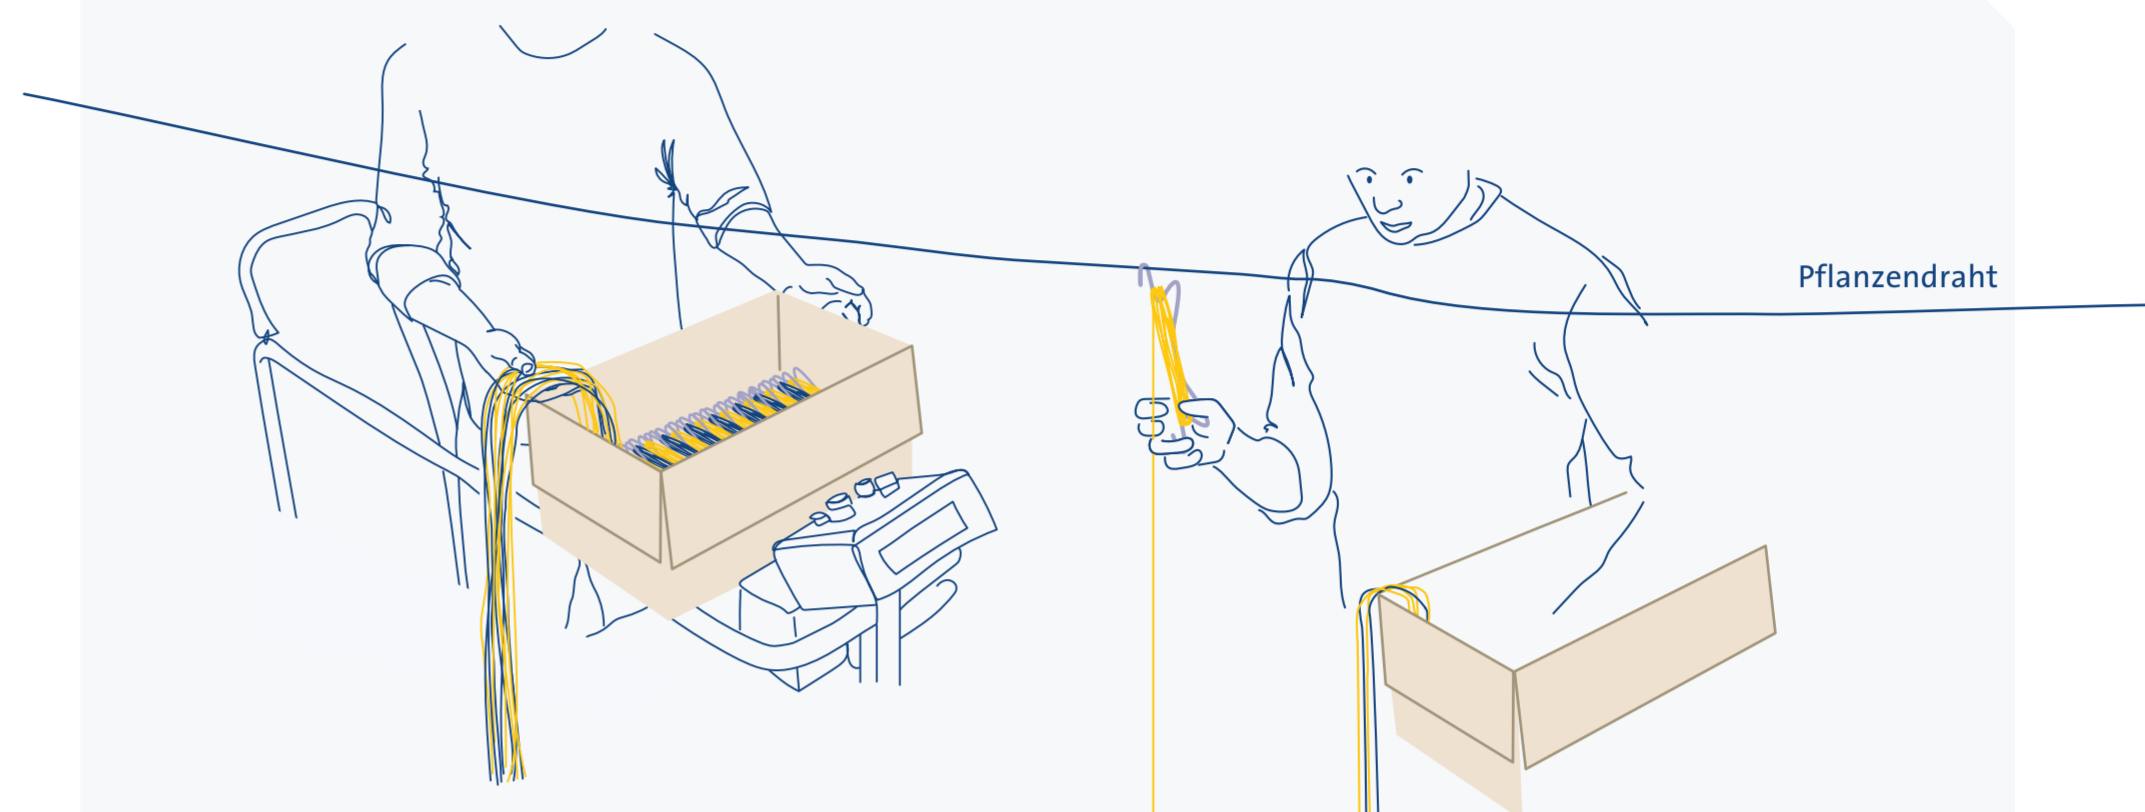

2 Das Schnurende über den Karton- und Rohrschienenwagen hängen. Die Haken einen nach dem anderen an den Pflanzendraht hängen. Durch das J.S.-System müssen die Haken nicht abgewickelt werden, was zu einer schnellen, effizienten Arbeitsweise und weniger Arbeitsstunden beiträgt.

Pflanzendraht

freier Fall

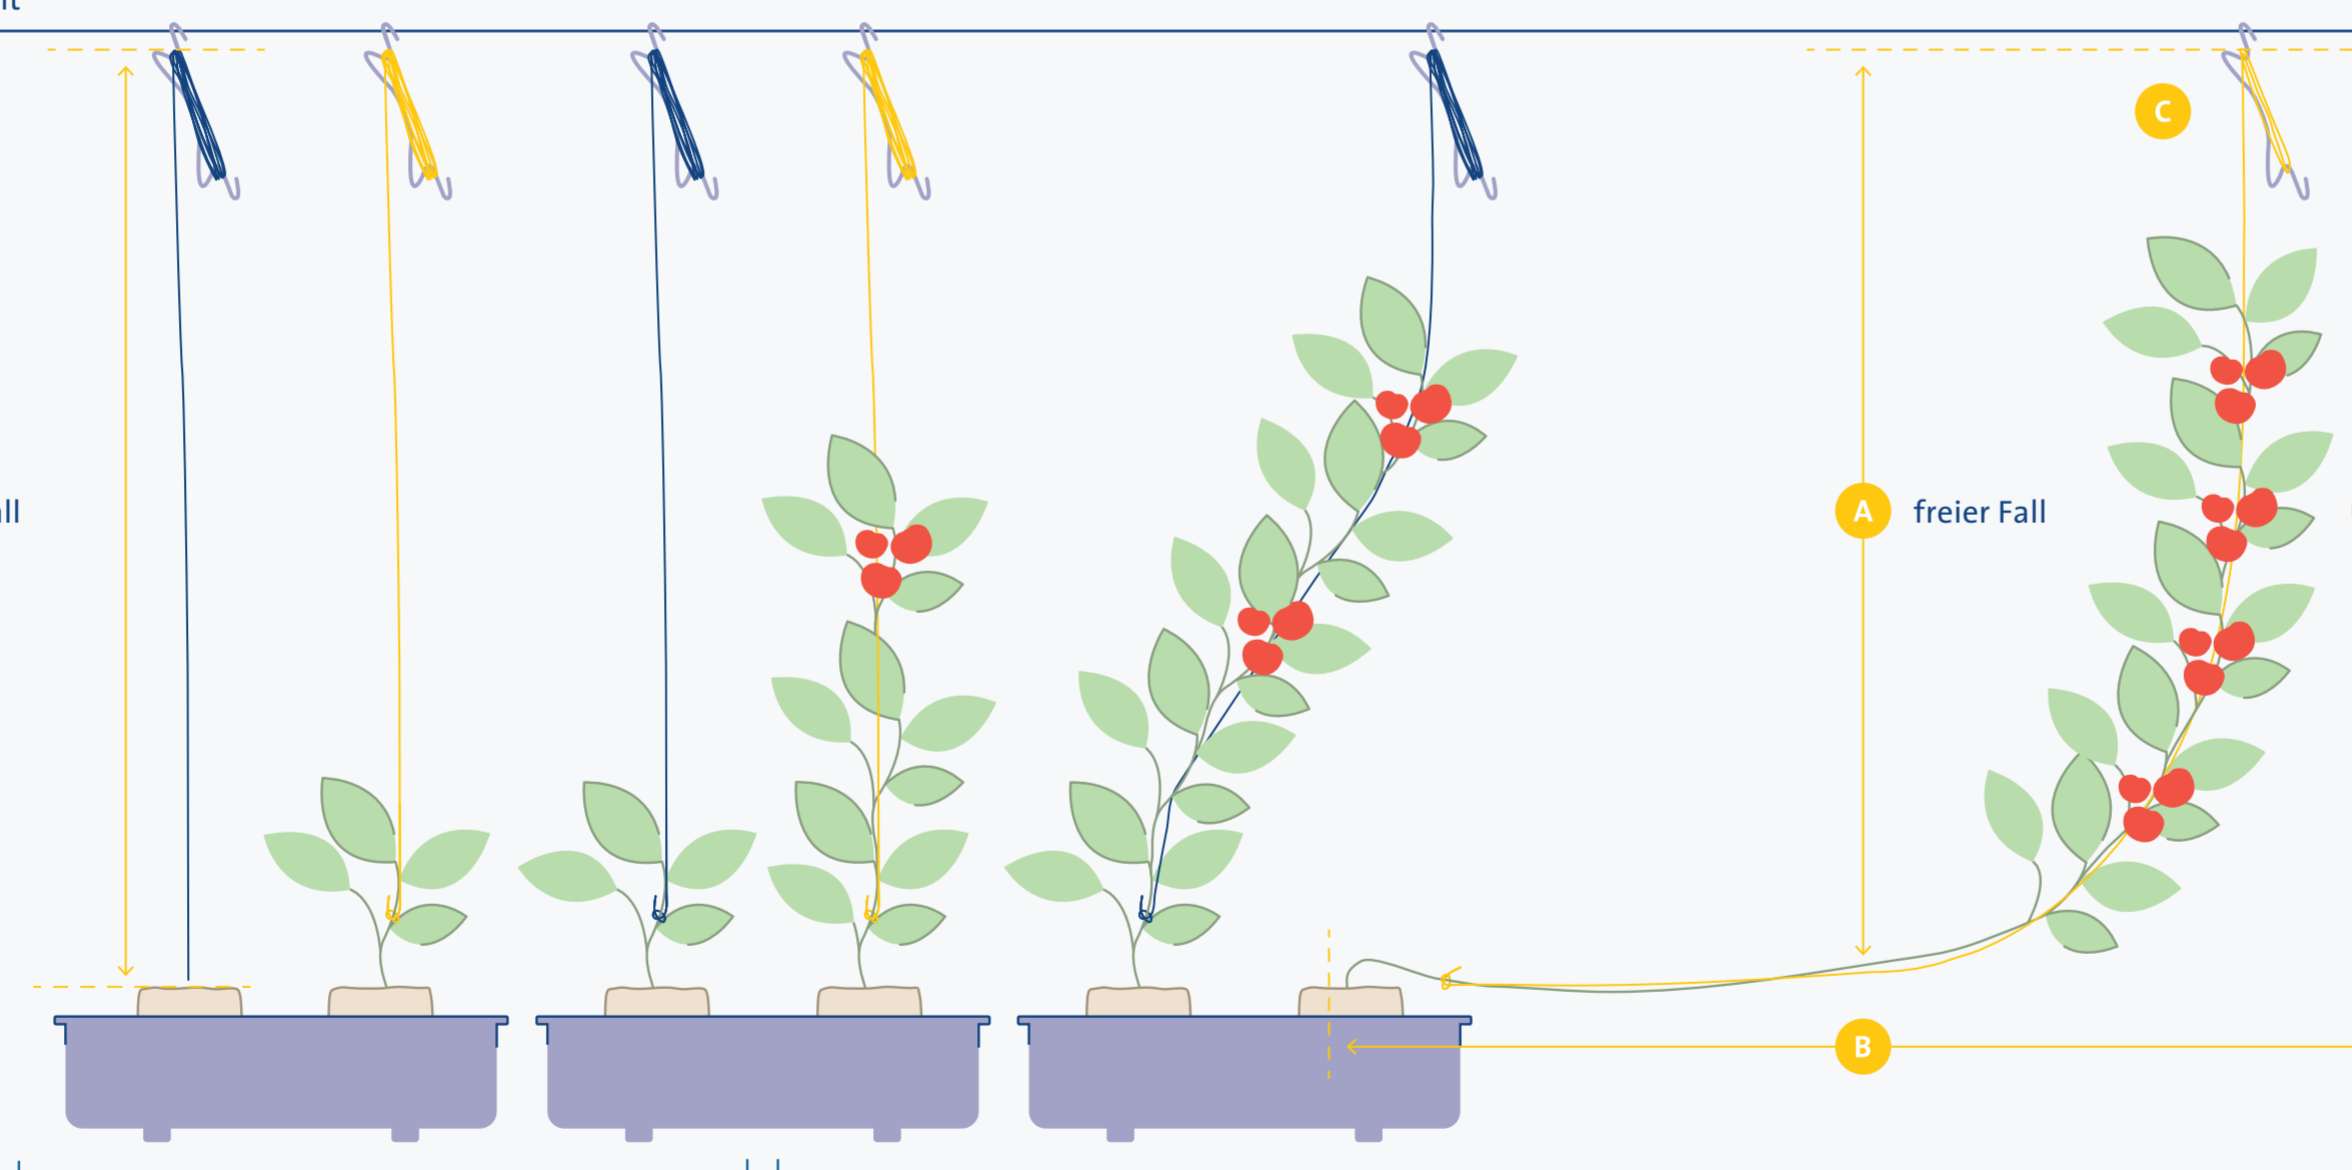

3

Das Schnurende an der Jungpflanze festbinden. Die Länge des freien Falls wird immer kundenspezifisch nach Maß gewählt. Länge = Abstand zwischen Pflanzendraht und Unterseite der Jungpflanze. Der freie Fall ist mindestens 1,5 m und maximal 4,5 m lang.

4

Während des Anbaus wächst die Pflanze, und der Haken wird immer weiter abgewickelt. Der Haken verschiebt sich auf dem Pflanzendraht immer weiter. Die Gesamthöhe der ausgewachsenen Pflanze ist ausschlaggebend für die Gesamtlänge der Schnur auf dem Hochdrahthaken. Die Höhe der ausgewachsenen Pflanze (B) und die Länge des freien Falls (A) bestimmen die Länge der Schnur auf dem umwickelten Haken (C).

- A Länge des freien Falls
- B Gesamtlänge der ausgewachsenen Pflanze
- C Länge der Schnur auf dem umwickelten Haken